



Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 20 de diciembre de 2021

NOTA GC N° 1201/2021

Ref.: SOLPED N° 6.000.241 Licitación Pública (Modo IV) N° 7/2021 - "Refacción Integral de TWR, ACC, Edificio Operativo, Taller CNS y Plan de Vuelo, y Rehabilitación menor Hangar Astori del Aeropuerto de Resistencia".

CIRCULAR N°3 – ACLARATORIA CON CONSULTAS

CONSULTA N°1

C: Se necesita información sobre la instalación sanitaria, a saber: marcar el tendido de agua fría/caliente y cloacal para alimentar los nuevos y existentes (baños, office, etc) y adonde se conectarán según lo existente. Es decir, toda aquella información mínima necesaria para una correcta cotización ya que no se ha subido ningún tipo de plano respecto a este rubro.

R: Se agregan planos de Instalación Sanitaria. EANA-RES-IS-01-B-V00, EANA-RES-IS-02-B-V00

CONSULTA N°2

C: En pliego licitatorio, en el rubro "INSTALACIONES ELECTRICAS-ENSAYO DE RECEPCIÓN" se detalla que los tableros eléctricos deberán ser ensayados y probados por el fabricante de los mismos, otorgando un certificado de cumplimiento de las normas exigidas. La consulta es, en caso de que la CONTRATISTA sea el que arma el tablero, qué certificados nos van a exigir.

R: Los tableros eléctricos deberán ser fabricados cumpliendo las normativas exigidas en el pliego. Si el taller donde se hagan los montajes no tuviese certificado de construcción se podrá entregar en su lugar una carpeta con los certificados de todos los componentes utilizados, los ensayos realizados al finalizar su construcción, las memorias técnicas de cálculo con la firma colegiada del responsable eléctrico, adjuntando los certificados de los elementos de medición (homologados) actualizados al día de la medición.

CONSULTA N°3

C: En el ítem de la planilla de cómputos "Mamposterías y tabiques" no figura la mampostería M4 - Mampostería de ladrillos cerámicos de 8x18x33cm. La misma se detalla en los planos, pero no en la planilla de cómputo.

R: La referencia M4 ("Mampostería ladrillo hueco 8x18x33 revocada de ambas caras, terminación interior para revestimiento") que se detalla en el plano, hace referencia a los muros existentes ya que, no existe ningún muro de ladrillo hueco cerámico de 8x18x33 nuevo a construir donde se deban colocar revestimientos. La misma se encuentra en referencias, pero no está marcada en planos, por lo que se debe desestimar.

Handwritten signature in blue ink



CONSULTA N°4

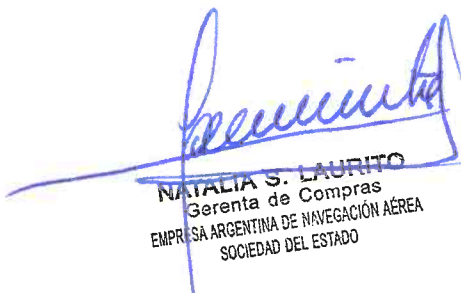
C: En el ítem de la planilla de cómputos "Revestimiento - Provisión y colocación" no figura el R1 (Pintura látex blanca). La misma se detalla en planos, pero no así en la planilla de cómputos.

R: En este caso la referencia R1 corresponde al ítem 6.02 del rubro 6 pinturas, siendo la misma pintura látex satinado.

CONSULTA N°5

C: Se debe considerar en el presupuesto de la Instalación eléctrica "Bancos Capacitores" para el factor de corrección de potencia, ya que no se encuentra en la planilla de cómputo ni en el pliego de especificaciones técnicas.

R: No se contempla la provisión de banco de compensación del factor de potencia en esta etapa del proyecto.


NATALIA S. LAURITO
Gerenta de Compras
EMPRESA ARGENTINA DE NAVEGACIÓN AÉREA
SOCIEDAD DEL ESTADO